


960Н

ПОДАВИТЕЛИ ПОМЕХ UTP

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

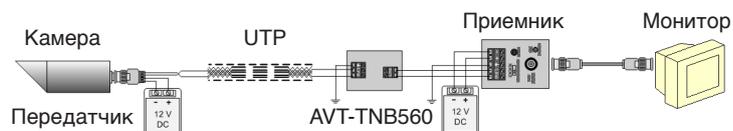

Пассивный
подавитель помех

AVT-TNB560



Пассивный подавитель помех на аналоговом видеосигнале для кабеля «витая пара». Поддержка стандарта 960Н. Область применения – низкочастотные помехи низкого и средне-низкого уровня. Не требует настройки. Не требует питания. Встроенная аппаратная защита от разрушающих воздействий.

Вход/выход – клеммы. Габариты – 85x42x50 мм. Адаптирован для 19" стойки с использованием монтажной планки AVT-10XX15.

Активный
подавитель помех

AVT-TNB571



Пассивный подавитель помех на аналоговом видеосигнале для кабеля «витая пара». Поддержка стандарта 960Н. Встроенная функция декодирования синфазного сигнала. Область применения – помехи средне-высокого и высокого уровня во всем диапазоне частот видеосигнала 960Н. Общее ослабление помехи – -80ДБ, в том числе 10 КГц – -20ДБ, 10 МГц – -80ДБ

Вход/выход – клеммы. Габариты – 85x42x50 мм. Адаптирован для 19" стойки с использованием монтажной планки AVT-10XX15.

ВАЖНО!
ПОДАВИТЕЛИ ПОМЕХ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ НА КАБЕЛЕ «ВИТАЯ ПАРА» AVT-TNB560 И AVT-TNB571 ШТАТНО ФУНКЦИОНИРУЮТ С ПЕРЕДАТЧИКАМИ И ПРИЕМНИКАМИ ДЛЯ ВИТОЙ ПАРЫ ЛЮБОЙ МАРКИ И ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.




ООО «ИНФОТЕХ» владелец торговой марки Uni-R
Техническая поддержка +7 (800) 550-34-11

960Н

ПОДАВИТЕЛИ ПОМЕХ UTP

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

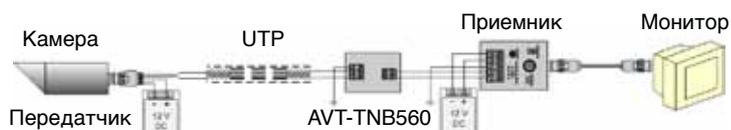

Пассивный
подавитель помех

AVT-TNB560



Пассивный подавитель помех на аналоговом видеосигнале для кабеля «витая пара». Поддержка стандарта 960Н. Область применения – низкочастотные помехи низкого и средне-низкого уровня. Не требует настройки. Не требует питания. Встроенная аппаратная защита от разрушающих воздействий.

Вход/выход – клеммы. Габариты – 85x42x50 мм. Адаптирован для 19" стойки с использованием монтажной планки AVT-10XX15.

Активный
подавитель помех

AVT-TNB571



Пассивный подавитель помех на аналоговом видеосигнале для кабеля «витая пара». Поддержка стандарта 960Н. Встроенная функция декодирования синфазного сигнала. Область применения – помехи средне-высокого и высокого уровня во всем диапазоне частот видеосигнала 960Н. Общее ослабление помехи – –80ДБ, в том числе 10 КГц – –20ДБ, 10 МГц – –80ДБ

Вход/выход – клеммы. Габариты – 85x42x50 мм. Адаптирован для 19" стойки с использованием монтажной планки AVT-10XX15.

ВАЖНО!
ПОДАВИТЕЛИ ПОМЕХ ДЛЯ ВИДЕОСИСТЕМ НА КАБЕЛЕ «ВИТАЯ ПАРА» AVT-TNB560 И AVT-TNB571 ШТАТНО ФУНКЦИОНИРУЮТ С ПЕРЕДАТЧИКАМИ И ПРИЕМНИКАМИ ДЛЯ ВИТОЙ ПАРЫ ЛЮБОЙ МАРКИ И ЛЮБОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.



ООО «ИНФОТЕХ» владелец торговой марки Uni-R
Техническая поддержка **+7 (800) 550-34-11**